


# Jubiläums Highlights

gültig bis Feb. 2025

## Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL



- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**  
Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

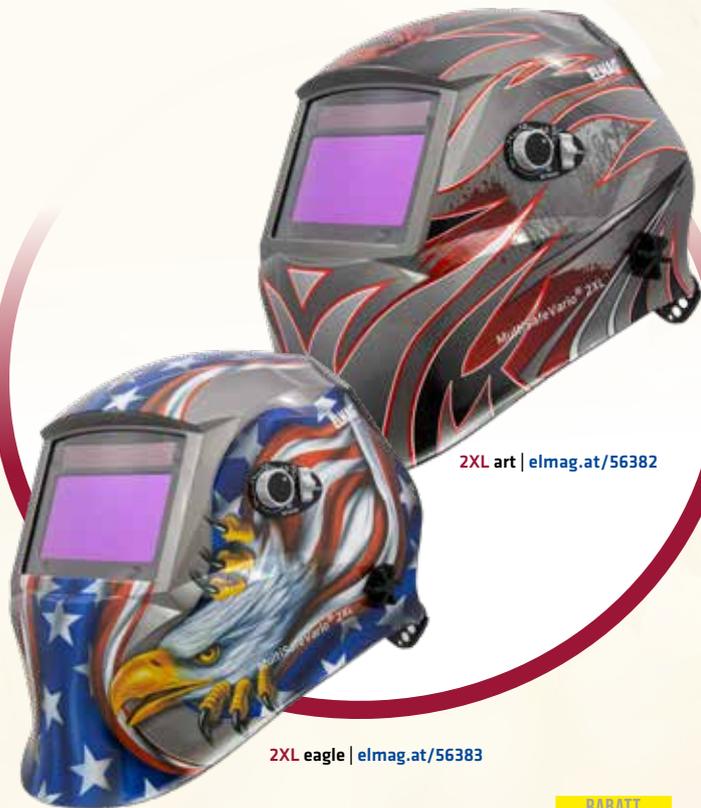

2XL art | [elmag.at/56382](http://elmag.at/56382)

2XL eagle | [elmag.at/56383](http://elmag.at/56383)

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~109,-~~  
**RABATT -45%**  
**59,90**  
 UVP INKL. 20% MWST. 71,88

## Elektro-Heizgeräte Serie EUROHEAT

Elektrisch betriebenes Heizgerät ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- > Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)



**RABATT -20%**

Modelle	EUROHEAT WE 3000	
Technische Daten		
Leistung	kW	3
Luftleistung	m³/h	280
Netzspannung	V	230
Bestelldaten		
Bestellnummer	33200	
Statt-UVP exkl. MwSt.	99,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>79,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	94,80	

**3 JAHRE** ELMAG®  
**GARANTIE**  
 BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
[www.elmag.at/3jahre](http://www.elmag.at/3jahre)



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~212,-~~

**RABATT -16%**

**179,-**

UVP INKL. 20% MWST. 214,80

**Kompressor**

**EUROAIR 220/8/24 W** | [elmag.at/10006](http://elmag.at/10006)

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~279,-~~

**RABATT -18%**

**229,-**

UVP INKL. 20% MWST. 274,80

**Kompressor**

**WERKER 275/10/50 W** | [elmag.at/10014](http://elmag.at/10014)

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~264,50~~

**RABATT -32%**

**179,-**

UVP INKL. 20% MWST. 214,80

**Flüsterkompressor**

**WHISPER 110/8/8 W** | [elmag.at/21217](http://elmag.at/21217)

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~359,-~~

**RABATT -22%**

**279,-**

UVP INKL. 20% MWST. 334,80

**Kompressor**

**WERKER 365/10/50 W** | [elmag.at/10099](http://elmag.at/10099)

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

### Kompressoren

#### Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 930 bis max. 1.450 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter**



EUROAIR 311/10/50 W

Modelle EUROAIR	Effektive Liefermenge		Ansaugleistung	Ölgeschm. Ö	Elektro-Motor		Drehzahl Verdichter	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	l/min	l/min			V/Hz	UpM					
311/10/50 W	175	300	●	230/50	1.050	10220	855,00	799,00	958,80		
331/10/50 D	195	330	●	400/50	1.450	10221	925,00	859,00	1.030,80		
401/10/50 W	220	380	●	230/50	930	10222	925,00	859,00	1.030,80		
411/10/50 D	240	400	●	400/50	1.010	10223	999,00	929,00	1.114,80		

### Kompressoren

**MEISTER 700/10/100 D** | [elmag.at/10032](http://elmag.at/10032)

**MEISTER 700/10/200 D** | [elmag.at/10034](http://elmag.at/10034)

- > Werkstattkompressor, auch für gewerbliche Anwendungen
- > Zweistufig verdichtendes Zweizylinderaggregat mit Zwischen- & Nachkühler aus Alu-Druckguß
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.370 UpM für hohe Einschalt- & Lebensdauer
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremse
- > **Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**

Modelle	MEISTER 700/10/100 D	MEISTER 700/10/200 D
<b>Technische Daten</b>		
Effektive Liefermenge	470 l/min	470 l/min
Ansaugleistung	650 l/min	650 l/min
Betriebsdruck max.	10 bar	10 bar
Behältervolumen	100 l	200 l
Nennleistung	4,0 kW / 5,5 PS	4,0 kW / 5,5 PS
Netzspannung/-frequenz	400/50 V/Hz	400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m)	74 dB(A)	74 dB(A)
Drehzahl Verdichter	1.370 UpM	1.370 UpM
Gewicht	95 kg	132 kg
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer	10032	10034
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.725,00	1.885,00
UVP exkl. MwSt.	1.550,00	1.690,00
UVP inkl. 20% MwSt.	1.860,00	2.028,00



RABATT  
**-10%**



BOY 330/10/20 W

### Kompressoren Serie BOY

RABATT BIS  
**-18%**

- > Der Kompressor für den professionellen Baustelleneinsatz
- > Ölfreie Spezial-Kompressoren mit innovativer Technik
- > Vollgummiräder Ø 210 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Nahezu wartungsfrei
- > Speziell entwickelte Zylinder für enorm langlebigen Betrieb
- > Kompakte Bauweise, auch ideal für PKW-Transporte geeignet
- > BOY 330/10/20 W mit beachtlicher Einschaltdauer durch extrem geringe Motor-/Aggregatdrehzahl von NUR 1.350 UpM, 3-Zylinder-Aggregat
- > BOY 460/10/20 W: Schnellläufer (2.700 UpM) - dadurch hohe Luftleistung, 2-Zylinder-Aggregat
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filter-Druckminderer & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**



Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
					Nennleistung	Spannung/Frequenz	PS							
BOY 330/10/20 W	200	332	10	20	2,2	3	230/50	69	1.350	37	21230	1.255,00	1.025,00	1.230,00
BOY 460/10/20 W	240	460	10	20	1,8	2,5	230/50	75	2.700	34	21232	1.035,00	899,00	1.078,80



TIGER 600/10/22 D

### Kompressoren Serie TIGER

RABATT BIS  
**-13%**

- > Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz
- > Vollgummiräder Ø 260 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- > Zweizylinder-Aggregate mit Hochleistungskolben Mod. 600 & 700 2-stufig verdichtend
- > Großflächiger Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- > Stabiler Rohrrahmen mit ausziehbarem Fahrbügel
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filterdruckminderer, Motorschutzschalter, 2 Luftabgänge mit Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig!**

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
					Nennleistung	Spannung/Frequenz	PS							
TIGER 400/10/22 W	260	380	10	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	1.430,00	1.249,00	1.498,80
TIGER 400/10/22 D	260	380	10	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	1.430,00	1.249,00	1.498,80
TIGER 600/10/22 D	378	539	10	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	1.685,00	1.499,00	1.798,80
TIGER 700/10/22 D	439	578	10	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	1.965,00	1.739,00	2.086,80

### Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT

PLS 500/10/24+100 D | [elmag.at/10130](http://elmag.at/10130)

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 67 dB(A)!!!
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kühlventilator für Zwangskühlung
- > Zwei DL-Behälter 100+24 Liter, max. 10 bar
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 520 l/min, Lieferleistung 370 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 3 kW, 4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.450 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler & Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**

**+** JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST.  
2.787,50

RABATT  
-24%

**2.125,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.560,00



### Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | [elmag.at/10125](http://elmag.at/10125)

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Kompletgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > Optional erhältlich:  
Kältetrockner-Paket MDX 1200 [elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)  
(UVP: 1.249,- € exkl. / 1.498,80 € inkl. 20% MwSt.)

**+** JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



[elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)



STATTPREIS EXKL. MWST.  
4.562,50

RABATT  
-17%

**3.799,-**

UVP INKL. 20% MWST. 4.568,80



## MARK Schraubenkompressor

**MSM 5,5 D-270** | [elmag.at/11603](http://elmag.at/11603)



- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft

**JETZT GRATIS!**

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST.  
5.862,10

RABATT  
-12%

**5.149,-**

UVP INKL. 20% MWST. 6.178,80

STATTPREIS ~~2.165,-~~ **-14%** **1.869,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 2.242,80

STATTPREIS ~~2.880,-~~ **-17%** **2.399,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 2.878,80

## Sandstrahlgerät

**CB 24-F-V2 inkl. M01** | [elmag.at/22302](http://elmag.at/22302)

**CB 24-F-V6 inkl. M06** | [elmag.at/22306](http://elmag.at/22306)

- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

### Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, verschleißfeste Strahldüse UG-1/4 mm aus Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske M01 (für Kurzeinsätze) mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

### Remote Control für 1-Mann-Bedienung

- > Geräte inkl. Start/Stopp-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage



Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!

### Autom. Kabelaufroller

**ROLL ELECTRIC PROFI 230/18** | [elmag.at/42171](http://elmag.at/42171)

- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.

Made in Italy

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~257,-~~  
**RABATT -12%**  
**225,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 270,-



### Autom. Schlauchaufroller

**ROLL AIR MEGA 20** | [elmag.at/42193](http://elmag.at/42193)

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8

Made in Italy

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~366,-~~  
**RABATT -18%**  
**299,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 368,80



### Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR GENIUS 15

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**

Made in Italy

**RABATT BIS -20%**



Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Zuleitung	bar max.	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø lxA mm	m	m			l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	264,00	212,00	254,40
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	293,00	239,00	286,80



EUROREEL AIR 8/10

STATTPREIS ~~113,-~~ **-17%** **94,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 112,80

STATTPREIS ~~170,-~~ **-18%** **139,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 166,80

**Autom. Schlauchaufroller**

**EUROREEL AIR 8/10** | [elmag.at/42292](http://elmag.at/42292)

**EUROREEL AIR 10/15** | [elmag.at/42293](http://elmag.at/42293)

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**



EUROREEL ELECTRIC 20/230

STATTPREIS ~~97,-~~ **-19%** **79,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 94,80

STATTPREIS ~~147,-~~ **-19%** **119,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 142,80

**Autom. Kabelaufroller**

**EUROREEL ELECTRIC 10/230** | [elmag.at/42298](http://elmag.at/42298)

**EUROREEL ELECTRIC 20/230** | [elmag.at/42299](http://elmag.at/42299)

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > **Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose**



Made in Italy

**INDUSTRIE-Schlauchaufroller**

**4432/32 - SET** | [elmag.at/43023](http://elmag.at/43023)

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

**FÜR HOCHDRUCK-REINIGER**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~773,-~~ **RABATT -16%** **649,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 778,80

**NEU!**



Made in Italy

**Autom. Schlauchaufroller**

**ELMAG 805/8 FLEX** | [elmag.at/44314](http://elmag.at/44314)

- > Profigerät für Werkstatt und Lackierkabine
- > Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse aus Technopolymer
- > Ultra-Flexibler Schlauch, 8x15 mm, 15 m, max. 15 bar
- > Kein Memory-Effekt, Schlauch macht keine Schlingen am Boden
- > Schlauch ist zusätzlich Antistatisch & Silikonfrei
- > Inkl. Zuleitung 1,5 m und schwenkbare Wandhalterung aus Metall
- > **Inkl. Stahlkupplung mit Knickschutz & Stahlstecknippel JWL, NW 7,8**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~295,-~~ **RABATT -16%** **249,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 298,80

### DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 96 Composit** | [elmag.at/44705](http://elmag.at/44705)

- > Profi-Schlagschrauber mit Doppelhammer-Schlagwerk im stoßfesten COMPOSIT-Gehäuse
- > Luftbedarf 128 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Löse-/Anzugsdrehmoment max. 1.370/1.120 Nm
- > Nur 2,1 kg Gewicht
- > Mehrstufige Regelung für R/L-Lauf
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Ideal für Gewerbe und Industrie

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~200,-~~

**RABATT -28%**

**149,-**

UVP INKL. 20% MWST. 178,80



### DL-Schlagschrauber 3/4"

**EPS 110** | [elmag.at/43835](http://elmag.at/43835)

- > Profi-Schlagschrauber 3/4" mit enormer Power
- > Robustes Metallgehäuse
- > 4,0 kg Gewicht
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.566 - 1.492 Nm
- > Mehrstufige Regelung für RL-Lauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~535,-~~

**RABATT -22%**

**419,-**

UVP INKL. 20% MWST. 602,80



### DL-Gravierstift

**EPS 423** | [elmag.at/44807](http://elmag.at/44807)

- > Bleistiftgroßer Gravierstift
- > Inkl. 150 cm Anschlusschlauch
- > Drehschalter für Start-/Stopp
- > Für Metalle, Kunststoffe, etc. geeignet
- > Kennzeichnung von Werkzeugen, gravieren und reinigen
- > Drehzahl 0 - 30.000 UpM

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~167,-~~

**RABATT -17%**

**139,-**

UVP INKL. 20% MWST. 166,80



### Reifenfüller „geeicht“

**60 DTE** | [elmag.at/42057](http://elmag.at/42057)

- > Preiswerter Reifenfüller mit „geeichten“ WIKA-Manometer (EN 12645:2014)
- > Drehbares Manometer Ø 63 mm, für gute Sicht in jeder Lage!
- > Druckbereich 0-10 bar
- > Flex. Schlauch 40 cm mit Momentstecknippel
- > Gummi-Schutzkappe

 Made in Italy

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~41,50~~

**RABATT -16%**

**35,-**

UVP INKL. 20% MWST. 42,-





Made in Denmark

STATTPREIS ~~141,-~~ **129,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 154,80

STATTPREIS ~~165,-~~ **-10% 149,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 178,80

**GEEICHT!**



Inkl. QT-Schnellstecker

### Digitale Handreifenfüller

Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker | [elmag.at/41500](http://elmag.at/41500)

Modell JWL inkl. Zwillingstecker | [elmag.at/41501](http://elmag.at/41501)

- > Druckabweichung max. 0,01 bis 0,04 bar
- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnell- bzw. Zwillingstecker
- > QT-Schnellstecker: 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Kalibrierungs-Zertifikat
- > Stoßfest durch Gummiummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm<sup>2</sup>



Inkl. Zwillingstecker

**25**  
JAHRE  
GARANTIE

### JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

RABATT BIS  
**-30%**




Made in Denmark

### Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- > Medium: Gefilterte Druckluft
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- > Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- > **Große Modellauswahl (Rohrlängen bis 2m möglich)**

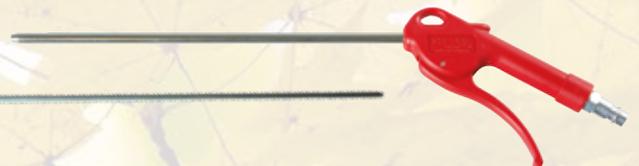

Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41302	19,00	13,50	16,20
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen	41305	25,00	17,50	21,00
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41310	27,50	19,50	23,40
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41312	30,00	22,00	26,40

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

### EUROMIG<sup>plus</sup>

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120	90 - 165	15 - 200
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47	100 / 47	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120	10 / 165	20 / 200
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.170,00	1.635,00	1.991,00
UVP exkl. MwSt.		929,00	1.299,00	1.469,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.114,80	1.558,80	1.762,80

**ABVERKAUF**

(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT BIS  
**-26%**



EUROMIG<sup>plus</sup> 254

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

### PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup>

- > Leistungsstarkes PROFI-Modell mit 300 Ampere mit feiner Leistungsunterteilung da bis zu 20 (2x10) Schaltstufen (je nach Modell), serienmäßig mit 4m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 4 Rollen Antrieb & thermisch gesteuerten Lüftern
- > Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion

Modelle		PM 304
Materialstärke	mm	0,5 - 12
Schweißstrom-Einstellbereich	A	30 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	2 x 10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 165
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	30 / 300
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 25/4m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16
Bestellnummer		54008
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.580,00
UVP exkl. MwSt.		1.999,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.398,80

**ABVERKAUF**

(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT  
**-24%**



PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup> 304

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

## MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

### CPTX-I 400 2W | [elmag.at/54080](http://elmag.at/54080)

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features

Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120



STATTPREIS EXKL. MWST.  
**5.830,-**

RABATT  
**-16%**

**4.899,-**

UVP INKL. 20% MWST. 5.878,80

**GRATIS!** Schlauchpaket MBC 501W/4m

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si  
1-0,8mm/15 kg | [elmag.at/00285](http://elmag.at/00285)

**359,-**

inkl. 20% MwSt. 430,80

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si  
1-1,0mm/15 kg | [elmag.at/00286](http://elmag.at/00286)

**359,-**

inkl. 20% MwSt. 430,80

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si  
1-1,2mm/15 kg | [elmag.at/00287](http://elmag.at/00287)

**359,-**

inkl. 20% MwSt. 430,80



## Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® L-TC | [elmag.at/56381](http://elmag.at/56381)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~66,50~~

RABATT  
**-38%**

**41,50**

UVP INKL. 20% MWST. 49,80



## Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL flame | [elmag.at/56384](http://elmag.at/56384)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~109,-~~

RABATT  
**-33%**

**72,90**

UVP INKL. 20% MWST. 87,48



## Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM-TC | [elmag.at/58380](http://elmag.at/58380)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~129,-~~

RABATT  
**-23%**

**99,90**

UVP INKL. 20% MWST. 119,88



## Automatik-Schweißschirm Optrel® neo P550 | [elmag.at/57200](http://elmag.at/57200)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, > 28 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 Lichtsensoren, Gewicht: 495g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz, Industriehelm Adapter, Industriehelm, Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~267,-~~

RABATT  
**-16%**

**225,-**

UVP INKL. 20% MWST. 270,-

## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Serie M3S

RABATT BIS  
**-15%**

Produktvideo:



- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SfT), TurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) sowie im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich

**NEU!**



M3S 2060 T 4XL

### Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 24/4m, 36/4m bzw. 501W/4m Massekabel 3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, div. Vorschubrollen für Stahl/Edelstahl/CuSi3 & Alu Schweißen

Optional erhältlich:

STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8; 1,0 oder 1,2 mm/15kg & 20 lt. Mischgas)

[elmag.at/00285](http://elmag.at/00285); [elmag.at/00286](http://elmag.at/00286); [elmag.at/00287](http://elmag.at/00287) (UVP: 359,- € exkl. / 430,80 € inkl. 20% MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - Up/Down ([elmag.at/15850](http://elmag.at/15850)) Stahlflasche Argon 20 lt. ([elmag.at/54242](http://elmag.at/54242))



**GRATIS!**

Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe



M3S 2560 T 4XL



M3S 3040 T 4XL



M3S 3540 T 4XL/(WI)

Modelle		M3S 2060 T 4XL	M3S 2560 T 4XL	M3S 3040 T 4XL	M3S 3540 T 4XL	M3S 3540 T 4XL/WI
<b>Technische Daten</b>						
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,6 - 12	1,0 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400 / 32
<b>Bestelldaten</b>						
Bestellnummer		<b>15225</b>	<b>15228</b>	<b>15231</b>	<b>15234</b>	<b>15239</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.378,50	1.558,50	1.838,50	2.348,50	3.073,50
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>1.189,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.599,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		1.426,80	1.618,80	1.894,80	2.398,80	3.118,80



**NEU!**

## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

**P3S 1825M 2L | [elmag.at/15204](http://elmag.at/15204)**

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

### Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm<sup>2</sup>/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup>/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

### Optional erhältlich:

STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas) [elmag.at/00281](http://elmag.at/00281) (UVP: 329,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m [elmag.at/15810](http://elmag.at/15810) (UVP: 156,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. [elmag.at/54242](http://elmag.at/54242) (UVP: 425,- € exkl. MwSt.)



STAHL-SET-Mischgas

**GRATIS!** Verschleißteile-Set

STATTPREIS EXKL. MWST. 732,-  
**RABATT -18%**  
**599,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 718,80



## MMA/E-Hand-Schweißinverter

**SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET**

**RABATT BIS -17%**

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm<sup>2</sup>)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup> 3m Massekabel 25 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>, Tragegurt



**NEU!**

SD 1635M PFC/MV

**Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!**

Transportkoffer groß, je 20 Stk. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm



Modelle		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,6		5,7	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15010		15015	
Statt-UVP exkl. MwSt.		379,00		419,00	
UVP exkl. MwSt.		359,00		399,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		430,80		478,80	
Bestelldaten SET-K					
Bestellnummer		15011		15016	
Statt-UVP exkl. MwSt.		489,00		539,00	
UVP exkl. MwSt.		409,00		449,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		490,80		538,80	

## MMA/E-Hand-Schweißinverter

### SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm<sup>2</sup>)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

#### Umfangreiche Serienausstattung

**Modell SD 2560T:** 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup>, 3m Massekabel 35 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>

**Modell SD 4060T CEL:** 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup>, 3m Massekabel 50 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>



SD 4060T CEL

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
		MMA	WIG	MMA	WIG
<b>Technische Daten</b>					
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
<b>Bestelldaten</b>					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVp exkl. MwSt.		659,00		1.269,00	
UVp exkl. MwSt.		619,00		1.199,00	
UVp inkl. 20% MwSt.		742,80		1.438,80	

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	156,00	187,20
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	209,00	250,80
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	19,90	23,88
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	77,00	92,40
Stahlfflasche Argon 4.6, 20 lt. / 200bar gefüllt	54242	425,00	510,00



WIG-Schlauchpaket

## WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter


### DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G DD 2560T P ECO-SET-G

- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gasschlauch mit Schnellkupplungen, uvm.



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
		WIG	MMA	WIG	MMA
<b>Technische Daten</b>					
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
<b>Bestelldaten</b>					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.045,00		1.175,00	
UVp exkl. MwSt.		899,00		1.059,00	
UVp inkl. 20% MwSt.		1.078,80		1.270,80	



Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV



Bedienpanel DD 2560T P



**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



**Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff  
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modelle	AD 2060M P/PFC/MV	
	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16
Netzabsicherung träge	AT	16
Schutzart	IP	IP23
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16
Gewicht	kg	15,5

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	<b>15061</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.735,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>1.479,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	1.774,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	<b>15062</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.745,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.349,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	2.818,80



**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



**Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff  
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modelle	AD 2540T P	
	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9
Leerlaufspannung	V	14,5
Schutzart	IP	IP21S
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16
Gewicht	kg	15,5

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	<b>15066</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.150,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>1.829,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	2.194,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	<b>15067</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	3.170,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.699,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	3.238,80

## Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 4 | [elmag.at/56470](http://elmag.at/56470)

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V / Gewicht: 1,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~439,-~~  
**RABATT -16%**  
**369,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 442,80

## Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 5 | [elmag.at/56475](http://elmag.at/56475)

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufgelegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode und verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~469,-~~  
**RABATT -15%**  
**399,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 478,80



## Edelstahl-Reinigungsgeräte

Serie ERG-SETS

- > ERG 500 & ERG 1000: Profi-Geräte mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > ERG 1600: Profi-Gerät für den kontinuierlichen Gebrauch mit stufenloser Leistungsregelung auf Inverterbasis zum Reinigen, Polieren und Hochglanzpolieren von WIG-Schweißnähten sowie mit AC-Trafo und separater Anschlussbuchse zum Signieren
- > Zum elektrochemischen Reinigen von WIG-Schweißnähten
- > Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden
- > Reinigen mit Kohlefaserpinsel sowie Signieren und Markieren (Optional) mit Graphitanode & Filz
- > ERG 1600: Polieren / Hochglanzpolieren mittels Kohlefaserpinsel oder Graphitanode & Filz (Optional)

### Umfangreiche Serienausstattung:

Massekabel Ø 16mm<sup>2</sup>/3m, Handgriffleitung Ø 10mm<sup>2</sup>/4m, Handgriff+Carbon-Fix "Performance", Kohlefaserpinsel IG M10 Gr. XL, Elektrolyt Spezial 1 lt., Neutralit 1 lt., Keramik-Paste, De-/Montagewerkzeug, 2 Handsprühflaschen 1 lt., Elektrolyt-Weithalsbehälter, Latex Handschuhe, Schutzbrille, Kunststoffkoffer



RABATT BIS  
**-17%**



ERG 1600-SET

Modelle		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Technische Daten				
Leistung	kW	0,5	0,8	1,2
Spannung	V	230	230	230
Gewicht	kg	4	14	7
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>58495</b>	<b>58496</b>	<b>58497</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		799,00	999,00	1.439,00
UVP exkl. MwSt.		<b>665,00</b>	<b>849,00</b>	<b>1.219,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>798,00</b>	<b>1.018,80</b>	<b>1.462,80</b>



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.405,-~~

RABATT  
**-10%**

**1.265,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.518,-

## Induktionsheizgerät iDUCTOR W2300 | [elmag.at/59240](http://elmag.at/59240)

- > Ausgangsleistung: 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm sowie flexiblen Induktionskabel L=2m
- > Optional Induktionsspiralen in verschiedensten Größen Ø 18-52mm(M8-M30), Längen sowie Bauformen lieferbar zb. zum Erhitzen von Spurstangen, als Pad zum Erhitzen von Flächen um zB. Aufkleber, Zierleisten, Klebstoff oder Farbreste,... zu entfernen, oder als flexible Kabel L=1,5-3,5m um diese individuell um das zu erhitzende Werkstück zu legen

RABATT  
**-10%**



Zubehör	Bestellnummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 20% MwSt.
1 Induktions-Spiralen-Set 6 teilig zu iDuctor W2300, max. 325°C	59243	277,00	249,00	298,80
2 Induktions-Spirale flach, IPAD 1010, max. 150°C	59252	160,00	144,00	172,80
3 Induktions-Spirale für Spurstangen, ST70-200, max. 150°C	59253	115,00	104,00	124,80
4 Induktions-Kabel gerade L=1500mm, max. 325°C	59255	50,00	45,00	54,00
Induktions-Kabel gerade L=2000mm, max. 325°C	59256	61,50	55,50	66,60
Induktions-Kabel flexibel L=1100mm, max. 650°C	59257	88,00	79,00	94,80
Induktions-Kabel flexibel L=2000mm, max. 650°C	59258	162,00	146,00	175,20
Induktions-Kabel flexibel L=2500mm, max. 650°C	59259	201,00	181,00	217,20
Induktions-Kabel flexibel L=3000mm, max. 650°C	59260	257,00	231,50	277,80
Induktions-Kabel flexibel L=3500mm, max. 650°C	59261	302,00	273,00	327,60

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt iT 3.5K230 KB | [elmag.at/58231](http://elmag.at/58231)



- > Ausgangsleistung: 3,5 kW
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, 16A Absicherung
- > 3m Schlauchpaket, 2m Zuleitung
- > Gewicht 16 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~3.121,-~~

RABATT  
**-12%**

**2.739,-**

UVP INKL. 20% MWST. 3.286.80

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt iT 4K230 KB | [elmag.at/58233](http://elmag.at/58233)



- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, 18A Absicherung
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 50 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~4.246,-~~

RABATT  
**-11%**

**3.799,-**

UVP INKL. 20% MWST. 4.568.80

**+** JETZT GRATIS!  
Induktionsheizkopf zum  
stirnseitigen Anwärmen



### Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 11K400 KB** | [elmag.at/58223](http://elmag.at/58223)

**HDi 16K400 KB** | [elmag.at/58224](http://elmag.at/58224)

- > Ausgangsleistung: 11 bzw. 16 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...

11K400 KB 16K400 KB



RABATT  
**-10%**



Modelle			
Technische Daten		HDi 11K400 KB	HDi 16K400 KB
Leistung	kW	11	16
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A	CEE 32 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Gewicht	kg	120	130
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>58223</b>	<b>58224</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		<del>8.797,00</del>	<del>10.917,00</del>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>7.839,00</b>	<b>9.829,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		9.406,80	11.794,80

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



### Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 18K400 TC** | [elmag.at/58228](http://elmag.at/58228)

**HDi 21K400 TC** | [elmag.at/58229](http://elmag.at/58229)

- > Ausgangsleistung: 18 bzw. 21 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Timerfunktion, Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

18K400 TC 21K400 TC



RABATT  
**-10%**



Modelle			
Technische Daten		18K400 TC	21K400 TC
Leistung	kW	18	21
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32 A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	32	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>58228</b>	<b>58229</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		<del>11.767,00</del>	<del>14.042,00</del>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>10.590,00</b>	<b>12.639,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		12.708,00	15.166,80

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen





## Abluftsets

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen

Modelle	Anschluss	Absaugleistung mit Arm	Motorleistung	Geräuschpegel	Rohr-Ø	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp	UVp	UVp inkl.
	Volt	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
<b>Abluftset 2m</b>	400	1.000	750	73	150	40	<b>57526</b>	<del>1.568,00</del>	<b>1.479,00</b>	<b>1.774,80</b>
<b>Abluftset 3m</b>	400	1.000	750	73	150	44	<b>57527</b>	<del>1.645,00</del>	<b>1.559,00</b>	<b>1.870,80</b>
<b>Abluftset 4m</b>	400	1.000	750	73	150	48	<b>57528</b>	<del>1.725,00</del>	<b>1.639,00</b>	<b>1.966,80</b>



## Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

Armlänge 2 m  
W3/IFA geprüft  
[elmag.at/58600](http://elmag.at/58600)

Armlänge 2 m  
H13 AT-Edition  
[elmag.at/58650](http://elmag.at/58650)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**1.790,-**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**1.875,-**

**1.699,-**

UVp INKL. 20% MWST. 2.038,80

**1.779,-**

UVp INKL. 20% MWST. 2.134,80

Produktvideo:



**+** **JETZT GRATIS!**  
10 Stück Vorfiltermatten

HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung



## Absauganlagen, fahrbar Serie PROFI MASTER

- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > Geräuschpegel: 70 db(A)
- > Optional auf Anfrage Start-Stopp Automatik lieferbar

Armlänge 3 m  
W3/IFA geprüft  
[elmag.at/58603](http://elmag.at/58603)

Armlänge 3 m  
H13 AT-Edition  
[elmag.at/58653](http://elmag.at/58653)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**2.889,-**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**2.809,-**

**2.745,-**

UVp INKL. 20% MWST. 3.294,-

**2.669,-**

UVp INKL. 20% MWST. 3.202,80

Produktvideo:



**+** **JETZT GRATIS!**  
10 Stück Vorfiltermatten

**LEICHT GEBRAUCHT**

Armlänge 3 m  
H13 AT-Edition  
[elmag.at/V-00852](http://elmag.at/V-00852)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**2.809,-**

**RABATT  
-29%**

**1.999,-**

UVp INKL. 20% MWST. 2.398,80

### Metall-Bandsägemaschinen

#### Serie HY

RABATT BIS  
**-19%**



**HY 305x178**

Abb. zeigt Maschine ohne  
inkludierter Bandspannungsanzeige

- > Einfacher Sägebandwechsel mit Drehgriff
- > Sichere Sägebandführung durch verstellbare Spannlager
- > Präzise einstellbare Spannlagerpaare für spielfreie Anpassung
- > Sauber dank Späneabstreifer und Spänebürste
- > Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- > **Plug & Play mit Ölfüllung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt**

Modelle		HY 305x178	HY 380x230
Technische Daten		Vario	
Schnittbereich max.	mm	305x178	380x230
Sägebandabmessungen	mm	2.362 x 19 x 0,9	3.035 x 27 x 0,9
Schnittwinkel	°	0-45	0-45
Drehzahlstufen	Anz.	4	stufenlos
Schnittgeschwindigkeit 1/min.	m/min	22/34/49/64	25-75
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750	1.500
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	530	630
Gewicht	kg	140	300
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>78003</b>	<b>78009</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.760,00	3.740,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>1.430,00</b>	<b>3.375,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		1.716,00	4.050,00



**HY 380x230 Vario**

### Metall-Bandsägemaschinen

#### Serie CY

RABATT BIS  
**-11%**



**CY 200x170 G**

- > Leistungsstarker Antriebsmotor
- > CY 200x170 G und CY 260x200 G: Zentrales Bedienpanel
- > Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
- > Drehbarer Sägebandrahmen
- > Fest montierter Schraubstock
- > Präzise einstellbarem Spannlagerpaar
- > Flexible Kühlleitung

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Technische Daten				
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200	315x170
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260	0-315
Schnittwinkel	°	0-60	0-60	0-60
Drehzahlstufen	Anz.	2	2	2
Schnittgeschw. 1 / min.	m/min	42	34	40
Schnittgeschw. 2 / max.	m/min	84	68	80
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900	965
Gewicht	kg	175	220	350
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>78004</b>	<b>78007</b>	<b>78008</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.040,00	2.225,00	4.550,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>1.920,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>4.120,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		2.304,00	2.388,00	4.944,00



**CY 315x170 G**

Abb. zeigt Maschinen ohne  
inkludierter Bandspannungsanzeige

**Keilriemen-Bohrmaschinen-SET**

**KBM 16 T Vario** | [elmag.at/16036](http://elmag.at/16036)

- > Digitale Drehzahlanzeige
- > Bedienhebel für Drehzeleinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > LED-Arbeitsleuchte
- > **Inkl. Laser-Bohranzeige**

**RABATT  
-26%**



**+** Jetzt im SET inkludiert!  
Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette

Modell		16 T Vario
<b>Bestelldaten</b>		
Bohrleistung in Stahl	mm	16
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	340 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Pinolenhub	mm	90
Säulendurchmesser	mm	60
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	150
Pinolenabstand Tisch	mm	360
Motorleistung	W	550
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	42
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer		<b>16036</b>
Statt-UPV exkl. MwSt.		560,00
<b>UPV exkl. MwSt.</b>		<b>415,00</b>
UPV inkl. 20% MwSt.		498,00

**Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS**  
**Serie KBM S-I Vario**

**RABATT BIS  
-16%**

- > Mit stufenlos einstellbarem, leistungsstarkem Antriebssystemen, welche eine exakte Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit auf den Werkstoff ermöglichen
- > Integrierte Gewindeschneideinrichtung betätigt durch Microschalter
- > Bohrtiefeinstellung mittels klemmbarer Skala
- > LED Arbeitsleuchte
- > Nothalt-Taste



**+** Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette



25 S-I Vario

32 S-I Vario

Modelle		25 S-I Vario	32 S-I Vario
<b>Bestelldaten</b>			
Bohrleistung in Stahl	mm	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	10 - 2.100	10 - 2.100
Drehzahlstufen	-	2	2
Pinolenhub	mm	100	135
Säulendurchmesser	mm	80	98
T-Nutbreite	mm	14	14
Spindelausladung	mm	200	245
Pinolenabstand Tisch	mm	850	850
Motorleistung	W	750	1.100
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	125	220
<b>Bestelldaten</b>			
Bestellnummer		<b>16038</b>	<b>16039</b>
Statt-UPV exkl. MwSt.		2.580,00	3.520,00
<b>UPV exkl. MwSt.</b>		<b>2.160,00</b>	<b>2.980,00</b>
UPV inkl. 20% MwSt.		2.592,00	3.576,00

## PREMIUM Highspeed Bohrmaschinen

- > Elektronische Spindelbremse
- > Vario Antrieb auf 5 Stufen für ein höheres Drehmoment an der Spindel
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Rechts- und Linkslauf
- > Bearbeitete Grundplatte & schwenkbarer Schraubstocktisch
- > Ergonomische Anordnung der Bedienelemente
- > TCS 50 E: Versperbarer Hauptschalter



RABATT BIS  
**-19%**

Modelle		V22E PGM	V25E PGM	TCS 50 E
<b>Technische Daten</b>				
Bohrleistung in Stahl	mm	22	25	50
Gewindeschneidleistung	M	M14	M16	M26
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK3	MK4
Drehzahlbereich	UpM	270 - 4.200	98 - 3.440	15 - 2.150
Drehzahlstufen	-	variabel	variabel	variabel
Pinolenhub	mm	90	100	145
Säulendurchmesser	mm	98	98	-
T-Nutbreite	mm	M16	M16	M14
Gewicht	kg	90	185	780
Spindelausladung	mm	201	203	293
Pinolenabstand Tisch	mm	38 - 465	155 - 830	110 - 720
Motorleistung	W	750	750	3.000
Netzanschluss	V/Hz	220/50-60	220/50-60	400/50-60
<b>Bestelldaten</b>				
Bestellnummer		<b>81031</b>	<b>81032</b>	<b>81035</b>
Statt-UVp exkl. MwSt.		3.240,00	4.395,00	21.628,00
<b>UVp exkl. MwSt.</b>		<b>2.790,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>17.530,00</b>
UVp inkl. 20% MwSt.		3.348,00	4.488,00	21.036,00



V22E PGM

V25E PGM

TCS 50 E

## Getriebe-Säulenbohrmaschinen

### Serie GBM TOUCH

- > Bohrleistung in Stahl 40, 50 bzw. 60 mm
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 bzw. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/U)
- > Pinolenhub 190 bzw. 200 mm
- > Spindelausladung 340, 360 bzw. 370 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen und Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit einem robusten Schaltgetriebe
- > Stufenlose Drehzahlverstellung
- > Elektronisch geregelter Pinolenvorschub
- > Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung für Sacklöcher
- > Voreingestellte Gewindeschneidprogramme
- > Motorische Tischhöhenverstellung
- > Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch

RABATT BIS  
**-22%**



GBM 4/40 SGA TOUCH

GBM 4/50 SGA TOUCH

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolenvorschub	Motorleistung	Anschlussspannung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	max. mm	UpM	Stufen	kW	V / Hz	kg				
<b>GBM 4/40 SGA TOUCH</b>	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	<b>82106</b>	12.290,00	<b>9.990,00</b>	11.988,00
<b>GBM 4/50 SGA TOUCH</b>	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	<b>82107</b>	15.660,00	<b>12.190,00</b>	14.628,00
<b>GBM 5/60 SGA TOUCH</b>	60	50 - 2.000	Stufenlos	4,0	400 / 50	800	<b>82108</b>	17.800,00	<b>14.380,00</b>	17.256,00



**MFB 30 Vario**

**Fräs- & Bohrmaschinen**  
**MFB 30 (-L) Vario**

**RABATT**  
**-25%**

- > Kompakte Fräs- und Bohrmaschinen mit schwenkbarem Maschinenkopf
- > Stufenloser Antrieb für exakte DrehzahlEinstellung (50 - 2.250 UpM)
- > Langlebiges Qualitätsgetriebe, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Stufenlose Drehzahlverstellung & digitale Drehzahlanzeige
- > Rechts- und Linkslauf, Frässpindel mit Präzisionslager
- > Präzisions-Mikrovorschub & digitale Bohrtiefenanzeige
- > Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > **Modell L mit längerem Frästisch von 840 mm**
- > Maschinenständer optional erhältlich (Art. Nr. 82145 bzw. 82146)

Modelle	MFB 30 Vario	MFB 30-L Vario
<b>Technische Daten</b>		
Bohrleistung in Stahl	mm 30	30
Fräsleistung Plan/Schaft	mm 80/20	80/20
Pinolenhub	mm 70	70
Frästischfläche	mm 700 x 210	840 x 210
Pinolenkegel	MK 3	MK 3
Tischweg X x Y	mm 425 x 220	600 x 220
Spindelausladung	mm 180	180
Pinolenabstand Tisch	mm 90 - 460	90 - 460
Spannung/Motorleistung	V / kW 230 / 1,1	230 / 1,1
Gewicht	kg 220	240
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer	<b>82142</b>	<b>82143</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	3.955,00	4.145,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.125,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	3.576,00	3.750,00



**Getriebe Fräs- und Bohrmaschine**  
**MFB 45 SGV | [elmag.at/88151](http://elmag.at/88151)**

**RABATT**  
**-20%**

- > Hochqualitative High-Tech Maschinen für alle Einsatzbereiche
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Präzisions-Mikrovorschub
- > Integrierte Gewindeschneideeinrichtung
- > Frässpindel mit Präzisionslager und Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel

Modell	MFB 45 SGV	
<b>Technische Daten</b>		
Bohrleistung in Stahl	mm	45
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	80/32
Pinolenhub	mm	120
Frästischfläche	mm	730 x 210
T-Nutbreite	mm	14
Drehzahlbereich	UpM	12/75 - 3.200
Tischweg X x Y	mm	375 x 200
Spindelausladung	mm	270
Pinolenabstand Tisch	mm	0 - 790
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	350
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer	<b>82101</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	4.940,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>3.950,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	4.740,00	

### Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

#### MFB 50 LGT

- > Hochqualitative High-Tech Maschine für alle Einsatzbereiche
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Präzisions-Mikrovorschub
- > Integrierte Gewindeschneideeinrichtung
- > Frässpindel mit Präzisionslager und Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel



RABATT  
**-16%**

Modell	MFB 50 LGT	
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	50
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	100/40
Pinolenhub	mm	120
Frästischfläche	mm	1.120 x 280
T-Nutbreite	mm	14
Drehzahlbereich	UpM	12/115- 1.750
Tischweg X x Y	mm	580 x 210
Spindelausladung	mm	200 - 550
Pinolenabstand Tisch	mm	20 - 420
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	1.120
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>82152</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	15.315,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>12.825,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	15.390,00	



### Universal-Drehmaschine

#### PROFI 1000/165 | [elmag.at/88151](http://elmag.at/88151)

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Mit digitaler Positionsanzeige
- > Langlebiges Hauptgetriebe mit im Ölbad laufenden Zahnrädern
- > Spindelbohrung 38 mm für überlange Wellen
- > Spindelaufnahme CAMLOCK D1-4 DIN 55029, Spindelkegel MK 5



RABATT  
**-23%**

Modell	PROFI 1000/165	
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 165
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	330 / 198
Spindelbohrung	mm	38
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	8 / 70 - 2.000
Motorleistung, 400 Volt	kW	1,5
Gewicht	kg	495
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>88151</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	11.860,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>9.080,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	10.896,00	



**GRATIS!**

RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



**RÖHM**






**Universal-Drehmaschine**

**PROFI 1000/200 HD** | [elmag.at/88167](http://elmag.at/88167)

**RABATT  
-18%**

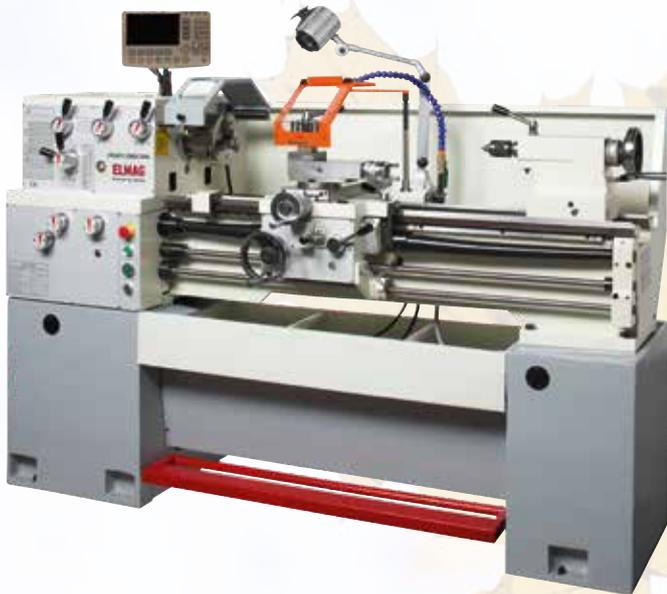

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > **HD-Modell mit großer Spindelbohrung Ø 51 mm**

Modell	PROFI 1000/200 HD	
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 200
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	400 / 214
Spindelbohrung	mm	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	12 / 40 - 1.700
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,4
Gewicht	kg	1.200
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>88167</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	14.250,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>11.625,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	13.950,00	

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



**Universal-Drehmaschine**

**INDIVIDUAL 1000/200** | [elmag.at/88168](http://elmag.at/88168)

**RABATT  
-15%**



- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Stufenlose Drehzahleinstellung inkl. digitaler Anzeige
- > LED-Beleuchtung
- > Automatische Zentralschmierung
- > Digitale Positionsanzeige für 3 Achsen mit Farbdisplay
- > Elektromagnetische Motorbremse
- > Groß dimensionierte Schutzabdeckung für ein sauberes Arbeitsumfeld

Modell	INDIVIDUAL 1000/200	
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 200
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	400 / 260
Spindelbohrung	mm	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	stufenlos / 45 - 2.500
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,4
Gewicht	kg	850
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>88168</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	16.650,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>14.110,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	16.932,00	

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



### Hydraulische Werkstattpressen

#### Serie WPT / WPS

RABATT BIS  
**-35%**

- > WPT 15: Tischmodell, Pressleistung bis 15 t
- > WPS 20/30: Säulenmodelle, Pressleistung bis 20 bzw. 30 t
- > Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- > Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- > Hydraulizylinder längs verschiebbar
- > Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- > Druckdornsatz optional erhältlich (Art. Nr. 81850)

Modelle		WPT 15	WPS 20	WPS 30
Technische Daten				
Pressleistung max.	t	15	20	30
Einlasslänge	mm	500	510	535
Einlasshöhe max.	mm	457	918	1.031
Kolbenhub	mm	700	730	795
Gewicht	kg	72,5	112,5	167,5
Hydraulischer Antrieb Handpumpe	■	■	■	■
Fußpedal für Pumpe	-	■	■	■
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>81902</b>	<b>81903</b>	<b>81904</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		770,00	923,00	1.270,00
UVP exkl. MwSt.		<b>499,00</b>	<b>699,00</b>	<b>970,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		598,80	838,80	1.164,00



### Bandsägemaschinen

#### BOMAR Serie Workline

RABATT  
**-15%**

- > Universelle Bandsägen mit stabilem Gussägebandrahmen und einer Sägebandhöhe von 27 mm
- > DGH-Modelle: Materialspannung und Vorschub des Sägerahmens werden hydraulisch gesteuert
- > Hydraulische Schnittdrucküberwachung und stufenlose Regelung der Sägebandgeschwindigkeit sind serienmäßig

		410.280 DG/DGH	510.350 DG/DGH	610.450 DGH
h		27	34	34
	s	0,9	1,1	1,1
m/min		20-120	20-120	20-120
	0°	280	350	450
	45°	280	350	450
□	60°	210	250	310
	0°	280	350	450
	45°	270	340	420
□	60°	190	240	300
	0°	410x280	510x350	610x450
	45°	310x280	400x350	480x450
	60°	205x280	260x350	320x450



Workline 410.280 DGH

DG: Doppelgehrung 60° rechts / 45° links  
DGH: Doppelgehrung mit Halbautomatik

Modelle	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Antrieb	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
410.280 DG	manuell	-45° bis 60°	20-120	3.800x27x0,9	20	2,2/3x400/50	530	78910	10.280,00	8.690,00	10.428,00
410.280 DGH	halbautom	-60° bis 60°	20-120	3.800x27x0,9	20	2,2/3x400/50	570	78911	13.960,00	11.830,00	14.196,00
510.350 DG	manuell	-60° bis 60°	20-120	4.780x34x0,9	20	3/3x400/50	685	78915	13.760,00	11.650,00	13.980,00
510.350 DGH	halbautom	-60° bis 60°	20-120	4.780x34x0,9	20	3/3x400/50	685	78916	17.710,00	14.990,00	17.988,00
610.450 DGH	halbautom	-60° bis 60°	20-120	5.200x34x1,1	20	3/3x400/50	710	78918	21.720,00	18.400,00	22.080,00

Produktvideo:



### Metall-Kreissägemaschine

**TKS 355 | [elmag.at/78309](http://elmag.at/78309)**

RABATT  
**-17%**

Dry Cutter ermöglichen den kühlmittelfreien Zuschnitt von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Seit Jahrzehnten bewährte, langlebige Technik & überdurchschnittlich starker 2,2 kW Antrieb
- > Massive Gusskonstruktion, präziser Gehrungsschnitt 0-45°
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 355 / 25,4 mm
- > Praktisches Schnellspannsystem & ergonomischer Handgriff
- > Ausziehbare Spänelade & einstellbarer Tiefenanschlag
- > Einfache Sägeblatt-Montage durch Spindelfixierung und Transportarretierung
- > **Inkl. EVOLUTION PRO HM Sägeblatt 90 GZ**
- > Maschinenständer optional erhältlich (Art. Nr. 78305)



Modell	Schnittbereich max.	Drehzahl	Netzspannung	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	mm	UpM	V/Hz	kg				
TKS 355	180x95	1.300	230/50	25	78309	894,00	740,00	888,00

### Metall-Handkreissäge

**VHKS 230 Laserliner | [elmag.at/78389](http://elmag.at/78389)**

RABATT  
**-51%**

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Trockener, gratfreier Schnitt
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 230 / 25,4 mm
- > Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff und leichtes, schlagfestes Gehäuse
- > Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung
- > Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- > Motorleistung: 1.800 Watt
- > Netzspannung von 230/50 Volt/Hz
- > **Inkl. Japan-Sägeblatt, praktischem Transportkoffer und Laserliner**



LED

Modell	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	Drehzahl	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	mm	UpM	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	577,00	280,00	336,00



Made in Japan

**dB** Dünnwand geräuschreduziert

Industriequalität long life

### Kreissägeblätter Evolution PRO HM

RABATT BIS  
**-55%**

Rasiermesserscharfe, geometrisch perfekt geschliffene Sägeblattschneiden aus Hartmetall bieten höchste Schnittpräzision und eine lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die Schneidkörper sind fünffach nachschleifbar.

**NEU!**



Bevorzugte Eignung  
INOX/NIRO/Edelstahl bis 3 mm und Stahl

HM-Sägeblätter beschichtet für erhöhte Standzeit	Zähneanzahl	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
355x2,2x25,4 mm	90	78329	254,00	141,00	169,20
305x2,2x25,4 mm	60	78331	188,00	105,00	126,00
255x2,0x25,4 mm	66	78333	188,00	84,00	100,80
255x2,0x25,4 mm	60	78334	144,00	81,00	97,20
230x2,0x25,4 mm	84	78339	128,00	71,00	85,20
230x2,0x25,4 mm	68	78346	109,00	61,00	73,20
230x2,0x25,4 mm	60	78347	109,00	61,00	73,20
230x2,0x25,4 mm	48	78348	99,00	57,00	68,40
230x2,0x30 mm	48	78354	99,00	57,00	68,40
210x2,0x30 mm	64	78379	99,00	59,00	70,80
210x2,0x30 mm	42	78392	81,50	46,00	55,20
200x1,90x30 mm	40	78393	78,50	44,00	52,80
200x1,90x30 mm	60	78394	99,00	57,00	68,40
192x1,85x20 mm	70	78399	103,00	58,00	69,60
192x1,85x20 mm	48	78458	76,50	43,00	51,60
192x1,85x20 mm	40	78474	73,50	43,00	51,60
180x1,85x30 mm	36	78516	70,50	39,00	46,80
180x1,85x20 mm	36	78517	70,00	40,00	48,00
160x1,80x30 mm	32	78518	72,50	41,00	49,20

### Bandschleifmaschinen

#### Serie BSM 100x1220 N

- > Das 230 Volt-Modell verfügt über eine Geschwindigkeit von 19 m/s und das 400 Volt-Modell besitzt zwei Geschwindigkeiten von 9,5/19 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 1.500 W
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle	230 Volt	400 Volt
Technische Daten		
Schleifbandbreite	mm 100	100
Schleifbandlänge	mm 1.220	1.220
Planschleiffläche	mm 100x280	100x280
Drehzahl	UpM 2.850	2.850
Netzspannung/-frequenz	V/Hz 230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg 35	35
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>82037</b>	<b>82038</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	815,00	935,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>580,00</b>	<b>660,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	696,00	792,00



RABATT  
**-29%**

Abb. zeigt BSM 100x1220 N 400 Volt inkl. optionalem Stahlblechsockel (Art. Nr. 82039)

### Bandschleifmaschine

#### BSM 150x2000 | [elmag.at/82196](http://elmag.at/82196)

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 4.000 W, 400 Volt
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modell	BSM 150x2000	
Technische Daten		
Schleifbandbreite	mm 150	
Schleifbandlänge	mm 2.000	
Planschleiffläche	mm 150x530	
Drehzahl	UpM 2.850	
Netzspannung/-frequenz	V/Hz 400/50-60	
Gewicht	kg 90	
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>82196</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.430,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>1.075,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	1.290,00	



RABATT  
**-25%**

### Doppelschleifmaschinen

#### Serie DSM

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz
- > W-Modelle mit 230 Volt Spannung, D-Modelle mit 400 Volt
- > Leerdrehzahl 2.950 UpM, DSM 250 D Modell mit 1.490 UpM
- > Modelle mit 150 bzw. 175 mm Schleifscheiben-Ø mit M12 Befestigungsmutter, Modelle mit 200 bzw. 250 mm Schleifscheiben-Ø mit M16 Befestigungsmutter

RABATT BIS  
**-40%**



DSM 200 D

Modelle	DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Technische Daten						
Schleifscheiben-Ø / -bohrung / -breite	mm 150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Leistungsaufnahme	Watt 520	520	900	520	900	900
Antriebswellen-Ø	mm 14	16	18	16	18	18
Gewicht	kg 16	18	28	18	28	32
Bestelldaten						
Bestellnummer	<b>61050</b>	<b>61051</b>	<b>61053</b>	<b>61052</b>	<b>61054</b>	<b>61055</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	199,00	231,00	335,00	231,00	335,00	370,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>120,00</b>	<b>185,00</b>	<b>270,00</b>	<b>185,00</b>	<b>270,00</b>	<b>299,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	144,00	222,00	324,00	222,00	324,00	358,80

# DIAPROFI



Das ELMAG-Set mit den gängigsten Bohrern in der stabilen Kunststoffbox!



Bild zeigt Set 7-tlg.

## DiaProfi Kernbohrer

Die schnellsten Kernbohrer für alle Materialien wie: Marmor, Granit, Fliesen, Ziegel, Feinsteinzeug etc.

**RAKATT BIS -21%**

Bei gleichzeitiger unerreichter Standzeit durch die "Vakuum-Löttechnik" Einzusetzen in Winkelschleifern oder mit Bohrmaschinen (mit Adapter). Für alle möglichen Löcher und Öffnungen für Dübel, Sanitärinstallationen und elektrische Kabel, schnell und exakt.

- > Aufnahme: M14
- > Zum Einsatz auf Winkelschleifern
- > Adapter Dreikant /M14 zum Betrieb auf Bohrmaschinen
- > 6 bis 14 mm mit integriertem Kühlwachs
- > Weitere Durchmesser bis 120 mm lieferbar

mm	Nutzlänge in mm	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
6	35	<b>62200</b>	29,00	<b>24,30</b>	29,16
8		<b>62201</b>	31,50	<b>26,75</b>	32,10
10		<b>62202</b>	33,00	<b>28,75</b>	34,50
12		<b>62203</b>	35,50	<b>30,60</b>	36,72
14		<b>62204</b>	37,50	<b>32,00</b>	38,40

Modell	Durchmesser	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Set 7-tlg.	2x6, 2x8, 1x10, 1x12,1x14 mm	<b>62320</b>	221,00	<b>175,00</b>	210,00



ZSM-XL 890/700 - SET

## Ziegelschneidmaschinen

**ZSM-L 890/700 - SET | [elmag.at/61375](http://elmag.at/61375)**

**ZSM-XL 890/700 - SET | [elmag.at/61376](http://elmag.at/61376)**

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidstisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor			Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge	mm	mm	Nennleistung	Spannung/Frequenz	Gew.				
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	<b>61375</b>	3.220,00	<b>2.935,00</b>	3.522,00
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	<b>61376</b>	3.535,00	<b>3.225,00</b>	3.870,00

## Hochfrequenz-Flaschenrüttler

### Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.



Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungsleistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	mm	m³/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.194,00
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.194,00
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.194,00

## Fugenschneider

### FSB-503 | [elmag.at/63083](http://elmag.at/63083)

Asphalt und Beton werden mit dieser Maschinenserie einzigartig geschnitten. Das Modell ist für Diamantscheiben von Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 mm je nach gewünschter Schnitttiefe ausgelegt.

- > Schwerer verwindungssteifer Maschinenrahmen für einen optimalen geraden Schnitt
- > Optimale Gewichtsverteilung
- > Einstellbare Linienführung
- > Max. Schnitttiefe 110/135/160/185 mm
- > 40 Liter Wassertank
- > Honda GX390 Motor - 10,2 PS
- > Gewicht: 127 kg
- > **Diamantscheibe optional erhältlich**



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.990,-~~ **RABATT -11%**  
**1.780,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 2.136,-

## Stamper

### TCB-64 | [elmag.at/63078](http://elmag.at/63078)

Die ELMAG-Stamper überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- > Stampffußbreite 285 mm
- > Sprunghöhe 40 - 65 mm
- > Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
- > Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
- > Honda GXR120 Benzinmotor bietet genügend Leistungsreserven auch bei hohen Belastungen
- > Gewicht 70 kg



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.890,-~~ **RABATT -12%**  
**1.660,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 1.992,-

## Lade-/Startgeräte

### Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).

#### Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S. Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)

### C.P.S. - Control

#### CAR PROTECTION SYSTEM

- 100% SICHERHEIT
- ELEKTRONIKSCHUTZ
- SPANNUNGSSCHUTZ
- AUTO-STARTFUNKTION



**Eurostart 451**  
elmag.at/55065

STATTPREIS EXKL. MWST. 367,-

**RABATT -10%**

**329,-**

UVP INKL. 20% MWST. 394,80

**Eurostart 500 Automatik**  
elmag.at/55046



STATTPREIS EXKL. MWST. 507,-

**RABATT -10%**

**455,-**

UVP INKL. 20% MWST. 546,-

**Eurostart 2000 Automatik**  
elmag.at/55044



STATTPREIS EXKL. MWST. 2.575,-

**RABATT -10%**

**2.449,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.938,80



**Eurostart 700 Automatik**  
elmag.at/55047

STATTPREIS EXKL. MWST. 768,-

**RABATT -11%**

**685,-**

UVP INKL. 20% MWST. 822,-

Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom			Startfunktion
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeugleistung (Diesel)
		V	Ah	12/24V			A	A	A	PS
<b>Eurostart 250</b>	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
<b>Eurostart 451</b>	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
<b>Eurostart 550</b>	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
<b>Eurostart 650 Fernstart</b>	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
<b>Eurostart 500 Automatik</b>	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
<b>Eurostart 700 Automatik</b>	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
<b>Eurostart 1000 Automatik</b>	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
<b>Eurostart 1300 Automatik</b>	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
<b>Eurostart 2000 Automatik</b>	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
<b>DIGICAR 540E</b>	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
<b>DIGICAR 1100E + SUPPLY</b>	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

### Lade-/Startautomaten

#### Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die voll-digitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

- > Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:  
Jeweils 4 Ladestufen 12/24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)
- > Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:  
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) z.B. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

**DIGICAR 540E**  
[elmag.at/55056](http://elmag.at/55056)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~686,-~~

**649,-**

UVP INKL. 20% MWST. 778,80



- Einsatzbeispiele**
- Laden
  - Ladeerhaltung
  - C.P.S. Automatik-Starthilfe
  - Batteriespannung messen

- > Optional erhältlich zu tragbare Eurostart-Modelle:  
Fahrwagen [elmag.at/55052](http://elmag.at/55052)  
(UVP: 149,- € exkl. / 178,80 € inkl. 20% MwSt.)



**DIGICAR 1100E**  
[elmag.at/55057](http://elmag.at/55057)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~977,-~~

**929,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.114,80



**JETZT GRATIS!**  
**ELMAG HAUBE ZU JEDEM STARTGERÄT!**

Startmodus	Verpolung	Überhitzung	Sicherung gegen		Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
			Schmelzsicherung	Startkabel							
			A	mm <sup>2</sup> /m		mm	kg				
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	<b>55064</b>	270,00	<b>239,00</b>	286,80
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	<b>55065</b>	367,00	<b>329,00</b>	394,80
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	<b>55066</b>	557,00	<b>495,00</b>	594,00
manuell (Fernstartkabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	<b>55067</b>	598,00	<b>539,00</b>	646,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	<b>55046</b>	507,00	<b>455,00</b>	546,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	<b>55047</b>	768,00	<b>685,00</b>	822,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	<b>55048</b>	1.090,00	<b>1.035,00</b>	1.242,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	<b>55049</b>	1.880,00	<b>1.779,00</b>	2.134,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	<b>55044</b>	2.575,00	<b>2.449,00</b>	2.938,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	<b>55056</b>	686,00	<b>649,00</b>	778,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	<b>55057</b>	977,00	<b>929,00</b>	1.114,80



STATTPREIS EXKL. MWST. 259,-  
**RABATT -12%**  
**229,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 274,80

## Energierstation / Startgerät 12V

**AIR BAT 2** | [elmag.at/55089](http://elmag.at/55089)

- > Ultrakompakte Energierstation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren  
Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > LiFePo4 Batterie 88,8 Wh
- > **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**



Typ 14120, 6 & 12 V  
[elmag.at/56030](http://elmag.at/56030)  
STATTPREIS 76,90  
**69,90**  
UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V  
[elmag.at/56032](http://elmag.at/56032)  
STATTPREIS 136,-  
**119,90**  
UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V  
[elmag.at/56034](http://elmag.at/56034)  
STATTPREIS 163,-  
**145,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 174,-

## Autom. Batterieladegeräte

Serie **MULTICHARGER**

**RABATT BIS -12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**



STATTPREIS 69,90  
**-11%**  
**61,90**  
UVP INKL. 20% MWST. 74,28

STATTPREIS 109,-  
**-10%**  
**98,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 117,60

## Batterieladegeräte EUROCHARGE

**60** | [elmag.at/55040](http://elmag.at/55040)

**120 Automatic** | [elmag.at/55041](http://elmag.at/55041)

- > Batterieladegerät für Blei-Säure-Batterien Modell 120 Automatic auch für MF, AGM- & GEL-Batterien geeignet
- > Integrierte Batterie-Ladezustandsanzeige
- > Verfügt über einen Überhitzungs- und Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist
- > Aufladbare Batterietypen: 12 Volt, 15 - 60 Ah | 30 - 120 Ah
- > Ladestrom: 6 A | 2 Ladestufen mit 3,5 bzw. 7 A
- > Modell 120 Automatic: inkl. Erhaltungsladefunktion (Floating-Prozess)



STATTPREIS EXKL. MWST. 239,-  
**RABATT -17%**  
**199,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 238,80

## Kunststoff Reparatur System

**HOT DOC** | [elmag.at/59222](http://elmag.at/59222)

- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)



### Energiestationen tragbar 12V

**START BOOSTER 1600** | [elmag.at/55074](http://elmag.at/55074)

**START BOOSTER 2500** | [elmag.at/55071](http://elmag.at/55071)

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**



**JETZT GRATIS!**  
**ELMAG HAUBEZU**  
**JEDER ENERGIESTATION!**

**RABATT BIS**  
**-10%**

Modelle		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Ladespannung	V	14,7	14,7
Gewicht	kg	5,8	9
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55074</b>	<b>55071</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		306,00	376,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>279,00</b>	<b>339,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		334,80	406,80



### Energiestationen tragbar 12/24V

**START TRUCK 5000/2500** | [elmag.at/55072](http://elmag.at/55072)

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55070](http://elmag.at/55070)

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	19	23
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55072</b>	<b>55070</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		762,00	820,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>739,00</b>	<b>795,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		886,80	954,00



START TRUCK 5000/2500

### Energiestationen fahrbar 12/24V

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55073](http://elmag.at/55073)

**START TRUCK 6400/3200** | [elmag.at/55078](http://elmag.at/55078)

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	32	32
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55073</b>	<b>55078</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.040,00	1.160,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>999,00</b>	<b>1.125,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		1.198,80	1.350,00



START TRUCK 6200/3100



## Elektro-Heizgeräte Serie EUROHEAT

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- > Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)

RABATT BIS  
**-23%**

Modelle		EUROHEAT WE 3000	EUROHEAT DE 5000	EUROHEAT DE 9000	EUROHEAT DE 15000
Technische Daten					
Leistung	kW	3	5	9	15
Luftleistung	m³/h	280	320	708	1.292
Anschlussstecker	-	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Netzspannung	V	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>33200</b>	<b>33201</b>	<b>33202</b>	<b>33203</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		99,00	167,00	223,00	380,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>79,00</b>	<b>129,00</b>	<b>189,00</b>	<b>329,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		94,80	154,80	226,80	394,80



## Gas-Heizkanonen Serie TURBOHEAT P

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- > Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- > Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- > Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Zündung
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Serienmäßig mit Gasdruckregler und 1,5m -schlauch
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

RABATT BIS  
**-15%**

Modelle		TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50
Technische Daten				
Leistung	kW	15	30	50
Luftleistung	m³/h	300	600	1000
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07	2,13	3,55
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>33210</b>	<b>33211</b>	<b>33212</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		198,00	243,00	271,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>169,00</b>	<b>209,00</b>	<b>229,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		202,80	250,80	274,80

### Öl/Diesel-Heizkanonen Serie TURBOHEAT OD

- > Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- > Robustes, kompaktes Design
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/ Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Alle Modelle fahrbar
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**



**RABATT BIS  
-15%**

Modelle		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>33220</b>	<b>33221</b>	<b>33222</b>	<b>33223</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		475,00	609,00	724,00	760,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>409,00</b>	<b>519,00</b>	<b>619,00</b>	<b>655,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		490,80	622,80	742,80	786,00

### Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug Serie TURBOHEAT ODK

- > Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw. (bei Verwendung eines Wärmeluftschlauches bzw. Abgasabführung)
- > Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur



Wärmeluftschlauch

**RABATT BIS  
-15%**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Auslassadapter für TURBOHEAT ODK 22/32	<b>10064</b>	<b>28,50</b>	34,20
Wärmeluftschl. 230mm, 10m für ODK 22/32	<b>10065</b>	<b>471,00</b>	565,20
Wärmeluftschl. 300mm, 10m für ODK 52	<b>10066</b>	<b>471,00</b>	565,20

Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technische Daten				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>33230</b>	<b>33231</b>	<b>33232</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		689,00	1.040,00	1.425,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>599,00</b>	<b>889,00</b>	<b>1.249,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		718,80	1.066,80	1.498,80



### Mini-Hängewaage Serie MHW

RABATT  
**-13%**

- > Präzisionsgehäuse aus Aluminiumlegierung
- > Gute Ablesbarkeit durch 18-mm-LCD-Display
- > Haken und Aufhängung aus Edelstahl
- > Tara-Funktion
- > "Halten anzeigen"- Funktion
- > Überlastwarnung und Auflösungsschalter
- > Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- > Verschiedene Maßeinheiten möglich (kg, lb, N)
- > **Inkl. 3 Stk. AA-Batterien**

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	kg	%	mm	kg				
MHW 60	60	0,02	300	81x46x265	0,6	33410	79,00	69,00	82,80
MHW 150	150	0,05	300	81x46x265	0,6	33411	79,00	69,00	82,80
MHW 300	300	0,1	300	81x46x265	0,6	33412	79,00	69,00	82,80



### Kranwaage Serie GKW

RABATT BIS  
**-19%**

- > Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- > Gut ablesbare 38-mm-LED-Anzeige
- > Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken
- > Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl
- > Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- > Inkl. Fernbedienung

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Akkulaufzeit	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GKW 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	740,00	599,00	718,80
GKW 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	990,00	849,00	1018,80



### Trägerklemmen

RABATT BIS  
**-22%**

ELMAG-Trägerklemmen eignen sich perfekt zur raschen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebewerkzeugen! Einen festen Sitz am Träger wird ermöglicht durch den zentralen Spindelmechanismus!

- > Leichte und einfache Montage
- > Spezielles Klemmbackendesign bringt Lasten von der Flanschseite weg
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe

Modelle	Tragkraft	Trägerflanschbreite	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Trägerklemme 1000 kg	1000	75-220	360x64x155	3,8	33380	47,50	39,00	46,80
Trägerklemme 2000 kg	2000	75-220	360x71x155	4,6	33381	53,50	42,90	51,48
Trägerklemme 3000 kg	3000	80-320	490x103x225	9	33382	89,00	69,00	82,80
Trägerklemme 5000 kg	5000	80-320	490x110x225	11	33383	95,00	76,90	92,28

### Rollfahrwerke

Mit den ELMAG-Rollfahrwerken bringen Sie das gewünschte Hebewerkzeug einfach und schnell in Position.

- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS  
-19%



Modelle	Tragkraft		Trägerflanschbreite		Min. Kurvenradius	Abmessungen (lxbxh)		Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m	m	N		mm	kg					
<b>Rollfahrwerk 1000 kg</b>	1000	58-220	0,7	300x238x183	8,8	<b>33391</b>	85,00	<b>69,00</b>	82,80			
<b>Rollfahrwerk 2000 kg</b>	2000	66-220	0,9	300x277x208	14	<b>33392</b>	115,00	<b>94,90</b>	113,88			
<b>Rollfahrwerk 3000 kg</b>	3000	74-220	1,2	328x324x249	23	<b>33393</b>	179,00	<b>149,00</b>	178,80			
<b>Rollfahrwerk 5000 kg</b>	5000	90-220	1,0	354x373x296,5	40	<b>33394</b>	280,00	<b>229,00</b>	274,80			

### Haspelfahrwerke

Schnell das gewünschte Hebewerkzeug in Position bringen – ganz einfach mit den ELMAG-Haspelfahrwerken!

- > Gewünschte Position mittels Kette einstellbar
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS  
-27%



Modelle	Tragkraft		Trägerflanschbreite		Min. Kurvenradius	Abmessungen (lxbxh)		Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m	m	N		mm	kg					
<b>Haspelfahrwerk 1000 kg</b>	1000	58-220	0,7	353,5x238x183	12,5	<b>33401</b>	135,00	<b>99,00</b>	118,80			
<b>Haspelfahrwerk 2000 kg</b>	2000	66-220	0,9	362x277x208	17	<b>33402</b>	159,00	<b>139,00</b>	166,80			
<b>Haspelfahrwerk 3000 kg</b>	3000	74-220	1,2	406,5x324x249	28	<b>33403</b>	229,00	<b>199,00</b>	238,80			
<b>Haspelfahrwerk 5000 kg</b>	5000	90-220	1,0	434,5x373x296,5	45	<b>33404</b>	329,00	<b>299,00</b>	358,80			

### Handhebelzüge

#### Serie HHZ

Geringer Aufwand – hohe Wirkung versprechen die ELMAG-Handhebelzüge! Zügiges Heben und Senken durch einfache Umschaltung am Handgriff. Der kompakte, jedoch stark ausgeführte Hebel eignet sich für den Betrieb auf engstem Raum.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Das Handrad serienmäßig ist aus Stahlguss sorgt für hohe Festigkeit und zuverlässigen Betrieb.
- > Keine Vorspannung erforderlich.
- > Griffschutzhülse aus Spezialelastomer extrem kälte- und hitzebeständig.
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandeltem, verzinktem Stahl



RABATT BIS  
-17%



Modelle	Tragkraft		Kettenabmessung	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe	Erforderliche Hebekraft	Abmessungen (lxbxh)		Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m					mm	kg					
<b>HHZ 750</b>	750	6x18	1	1,5	147	160x133x320	6,8	<b>33370</b>	115,00	<b>94,90</b>	113,88		
<b>HHZ 1500</b>	1500	8x24	1	1,5	295	182x157x380	10,6	<b>33371</b>	149,00	<b>124,90</b>	149,88		
<b>HHZ 3000</b>	3000	10x30	1	1,5	304	207,5x210x490	19,5	<b>33372</b>	235,00	<b>199,00</b>	238,80		



## Handkettenzüge Serie HKZ

RABATT BIS  
**-16%**

Einfach, robust und Qualität vereint in einem – die Handkettenzüge von ELMAG! Einfach schwere Lasten über einen Kettenzug heben und senken zum kleinen Preis!

Machen Sie sich unabhängig von jeglichen Stromquellen und verwenden Sie Ihren ELMAG-Handkettenzug dort, wo er benötigt wird, egal ob in der Werkstatt oder auf der Montage.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Größerer Durchmesser der Reibscheibe sorgt für eine zuverlässige Bremse
- > Wartungsfreie Lager mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandelten, verzinkten Stahl

Modelle	Tragkraft	Kettenabmessung	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe	Erforderliche Hebekraft	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m		m	N	mm					
HKZ 1000	1000	6x18	1	2,5	270	148x138,5x345	10,2	33360	185,00	89,00	106,80
HKZ 2000	2000	8x24	1	3	460	175x161x410	16,5	33361	149,00	124,90	149,88
HKZ 3000	3000	7,1x21	2	3	311	232x161x478	21,4	33362	199,00	174,90	209,88
HKZ 5000	5000	10x30	2	3	462	258x180x605	37,4	33363	299,00	259,00	310,80



Gelaserte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

## Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS  
**-17%**

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

### HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm					
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	418,80
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	418,80
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	599,00	499,00	598,80
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	849,00	749,00	898,80



## Elektro-Handhubwagen EHW 1500 | [elmag.at/33310](http://elmag.at/33310)

Unser elektrischer Handhubwagen EHW 1500 ist ein wahres Multitalent mit einer Tragkraft von 1500 kg. Sein geringes Eigengewicht und die schnelle Ladezeit unserer Li-Ionen-Akkus ermöglichen Ihnen einen schnellen und mühelosen Einsatz. Er bewältigt den Transport von Paletten, Materialien und Waren problemlos und trägt zur Optimierung Ihres Materialflusses bei.

- > Präzise digitale LCD-Anzeige für den Batterieladestand
- > Hervorragende Manövrierfähigkeit dank seitlicher Stützrollen für optimale Kurvenfahrten
- > Genießen Sie bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- > Inklusive Ladegerät für bequemes Wiederaufladen
- > Der Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah wiegt lediglich 4,4 kg
- > Müheloser Batteriewechsel mit nur einem Handgriff

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm					
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.250,00	2.099,00	2.518,80

### Handhubwagen mit Waage

**WHW 2000** | [elmag.at/33315](http://elmag.at/33315)

Der ultimative Handhubwagen für müheloses Wiegen und Transportieren von Lasten bis zu 2.000 kg. Unser Handhubwagen bietet nicht nur überragende Leistung, sondern auch außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit.

Das robuste Design und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, während das leicht ablesbare Display und die einfache Bedienung Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

- > Hohe Genauigkeit: Maximale Abweichung von 0,1%, selbst bei ungünstigen Bedingungen
- > Summierfunktion: Addiert Gesamtgewicht und verhindert Doppelwiegungen
- > Lange Batteriebensdauer mit 4 AA-Batterien
- > Kontrastreiches Display: Gut lesbar aus jedem Winkel



RABATT  
**-19%**

**NEU!**

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Anzeige-schritte	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg	kg				
<b>WHW 2000</b>	2.000	555	1.150	85	200	1	134	<b>33315</b>	1.850,00	<b>1.499,00</b>	1.798,80

### Scherenhandhubwagen

**SHW 1000** | [elmag.at/33320](http://elmag.at/33320)

Der Scherenhubwagen SHW 1000 ist die ideale Lösung für vielfältige Anwendungen. Ob Sie Förderbänder be- und entladen, Material Maschinen zuführen oder einfach Paletten und Materialbehälter bewegen müssen, dieser manuelle Hubwagen macht es mühelos. Mit seiner Schnellhubfunktion, Sicherheitsventilen und robusten Konstruktion ist er für Aufgaben jeder Größe gerüstet.

- > Ausgestattet mit einer Schnellhubfunktion, welche die Hubgeschwindigkeit für Lasten unter 200 kg verdoppelt
- > Mit Druckentlastungsventil und Überlastventil, um Pumpenschäden zu verhindern, wenn die Last die Gewichtsgrenzen überschreitet
- > Die geschlossenen Gabelspitzen und der verstärkte Rahmen gewährleisten eine lange Lebensdauer



RABATT  
**-13%**

**NEU!**

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
<b>SHW 1000</b>	1.000	520	1.140	85	800	120	<b>33320</b>	749,00	<b>649,00</b>	778,80

### Hochhubwagen

**HHW 1000** | [elmag.at/33321](http://elmag.at/33321)

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- > Tragfähigkeit von 1000 kg
- > Gabelgröße von 540x1150 mm
- > Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- > Fußschutz an den Lenkrollen
- > Fußpedal



RABATT  
**-17%**

**NEU!**

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
<b>HHW 1000</b>	1.000	550	1.150	85	1.600	220	<b>33321</b>	1.275,00	<b>1.049,00</b>	1.258,80

## Tragbare Powerstation ENERGY 600 - 2400

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

**ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.**

### Wartungsfrei, superleise, keine Abgase

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEP04) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



RABATT BIS  
**-29%**

**0%**


Tragbare Powerstation	Dauerleistung   Max. Leistung		Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.	MwSt.
	230 Volt 1-phasig Watt		Type	Kapazität Wh								
<b>ENERGY 600</b>	600	1000	LIFEP04	595	reiner Sinus	100 W	7	<b>52901</b>	595,00	<b>430,00</b>	516,00	
<b>ENERGY 1200</b>	1200	3600	LIFEP04	992	reiner Sinus	200 W	11	<b>52902</b>	1.075,00	<b>760,00</b>	912,00	
<b>ENERGY 1800</b>	1800	4000	LIFEP04	1480	reiner Sinus	400 W	15	<b>52903</b>	1.475,00	<b>1.040,00</b>	1.248,00	
<b>ENERGY 2400</b>	2400	5000	LIFEP04	2232	reiner Sinus	400 W	25	<b>52904</b>	2.125,00	<b>1.500,00</b>	1.800,00	

## Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

## Solargenerator-Set

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY + passendes Solarpanel
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

RABATT BIS  
**-28%**

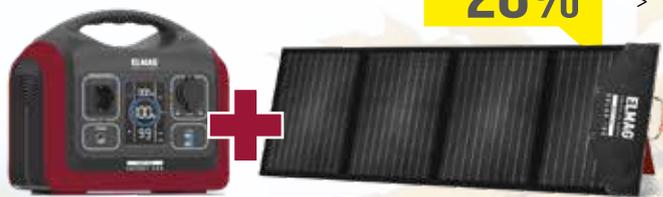

Set	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.	MwSt.
<b>ENERGY 600 + SOLAR 100</b>	<b>00401</b>	840,00	<b>610,00</b>	732,00	
<b>ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO</b>	<b>00402</b>	1.570,00	<b>1.130,00</b>	1.356,00	
<b>ENERGY 1800 + SOLAR 220</b>	<b>00403</b>	1.960,00	<b>1.410,00</b>	1.692,00	
<b>ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO</b>	<b>00404</b>	3.090,00	<b>2.240,00</b>	2.688,00	

## Solarpanel für ENERGY 600 - 2400 SOLAR 100 | SOLAR 220



**SOLAR 220**

Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
<b>SOLAR 100</b>	100	<b>52951</b>	245,00	<b>190,00</b>	228,00
<b>SOLAR 100 DUO</b>	2 x 100	<b>52952</b>	495,00	<b>380,00</b>	456,00
<b>SOLAR 220</b>	220	<b>52953</b>	485,00	<b>370,00</b>	444,00
<b>SOLAR 220 DUO</b>	2 x 220	<b>52954</b>	965,00	<b>740,00</b>	888,00

### Inverter-Stromerzeuger

**SEBSS 2000Wi** | [elmag.at/53045](http://elmag.at/53045)

- > Extra leise, ECO-Automatik, Parallelbetrieb, Sinuswelle
- > Leistung: max. 2,1 kVA bzw. 1,8 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor - Stage V
- > Nur 58 - 68 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Superleicht - nur 22 kg

**Besonders leicht und leise**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.295,-~~

RABATT **-36%**

**830,-**

UVP INKL. 20% MWST. 996,-



### Inverter-Stromerzeuger

**SEBSS 3000Wi** | [elmag.at/53046](http://elmag.at/53046)

- > Extra leise, ECO-Automatik, Parallelbetrieb, Sinuswelle
- > Zuverlässiger und leichtgängiger Handstart
- > LCD-Display für Leistung, Spannung, usw.
- > Leistung: max. 3,0 kVA bzw. 2,6 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor - Stage V
- > Nur 61 - 71 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Nur 41 kg, integriertes Fahrwerk

**Kräftig und leise**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.740,-~~

RABATT **-38%**

**1.080,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.296,-



### Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus

**SEB 7500WD-AVR** | [elmag.at/53196](http://elmag.at/53196)

**SEB 7500WDE-AVR** | [elmag.at/53197](http://elmag.at/53197)

STATTPREIS ~~2.955,-~~ **-33%** **1.980,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.376,-

STATTPREIS ~~3.720,-~~ **-20%** **2.990,-**

UVP INKL. 20% MWST. 3.588,-

Hohe 1-phasige Leistung, sowie erhöhte Schiefastfähigkeit für 230 Volt und 400 Volt Verbraucher. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

- > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,8 kVA bei 230 V
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung.**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt, Handstart - Stage V
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie

**Unser Top-Seller!**



### Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen

**SEB 16000WDE-AVR** | [elmag.at/53199](http://elmag.at/53199)

**SEB 18000WDE-AVR** | [elmag.at/53194](http://elmag.at/53194)

STATTPREIS ~~5.570,-~~ **-26%** **4.100,-**

UVP INKL. 20% MWST. 4.920,-

STATTPREIS ~~6.440,-~~ **-15%** **5.450,-**

UVP INKL. 20% MWST. 6.540,-

- > Leistung max. 16 bzw. 17,5 kVA bei 400 V, 5,8 kVA bei 230 V
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung.**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- > 20 Liter Tank, 5 bzw. 5,6 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem
- > Original HONDA GX 690 bzw. HONDA iGX 800 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

**Wärmepumpentauglich**



SEB 16000WDE-AVR



Qualität supergünstig

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 3300W** | [elmag.at/53102](http://elmag.at/53102)

**SEB 3300W-AVR** | [elmag.at/53190](http://elmag.at/53190)

- > Leistung: max. 3 kVA, 2,7 kVA kont.
- > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Synchrongenerator
- > Einfaches Handling - Handstart, 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > **SEB 3300W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**

STATTPREIS ~~1.035,-~~ **-31%** **710,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 852,-

STATTPREIS ~~1.335,-~~ **-27%** **970,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 1.164,-



Günstiges Baustellengerät

**Benzin-Stromerzeuger**

**SEB 4100W** | [elmag.at/53103](http://elmag.at/53103)

**SEB 4100W-AVR** | [elmag.at/53191](http://elmag.at/53191)

- > Leistung: max. 4 kVA, bzw. 3,6 kVA kont.
- > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Synchrongenerator
- > Einfaches Handling - Handstart, 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > **SEB 4100W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**

STATTPREIS ~~1.470,-~~ **-32%** **1.000,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 1.200,-

STATTPREIS ~~1.775,-~~ **-27%** **1.290,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 1.548,-



Großtank

**Benzin-Stromerzeuger - für lange Laufzeiten**

**SEBS 7500WD/25-AVR** | [elmag.at/53152](http://elmag.at/53152)

**SEBS 7500WDE/25-AVR** | [elmag.at/53153](http://elmag.at/53153)

Hohe 1-phasige Leistung, sowie erhöhte Schiefastfähigkeit für 230 Volt und 400 Volt Verbraucher. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

- > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,4 kVA bei 230 V
- > Großer 25-Liter-Tank für lange Laufzeit
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Handstart, 72 dB(A) @ 7m, Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Abschaltautomatik bei Ölmenge, Stundenzähler, Voltmeter, TM-SS
- > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie

STATTPREIS ~~3.690,-~~ **-12%** **3.250,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 3.900,-

STATTPREIS ~~4.375,-~~ **-16%** **3.690,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 4.428,-



Super leise

**Benzin-Stromerzeuger - super-schallgedämmt Serie SEBSS**

RABATT BIS **-15%**

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super-schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62-69 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt, nur 62-69 dB(A)
- > Mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung
- > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmenge
- > **Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung**

Modelle	400 Volt		230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5										Schallpegel LWA dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig		1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	LWA	dB(A) @ 7m					
SEBSS 6500WDE-AVR	7	6,5	9,4	2,5	2,3	10	GX 390	8,2	389	1	20	2,4	8,3	150	87	62	53144	7.925,00	6.750,00	8.100,00
SEBSS 12000WDE-AVR	12	10	14,4	4	3,7	16	GX 630	14	688	2	20	4,2	4,8	204	91	66	53147	9.315,00	8.250,00	9.900,00
SEBSS 15000WDE-AVR	15	12,5	18	6	5,4	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	224	94	69	53148	10.770,00	9.500,00	11.400,00

### Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED 7000WD(E)-AVR

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt bereits die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter  
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > **Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion**

RABATT BIS  
**-20%**



#### Diesel-Power

Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung  
50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte

### Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 13500WDE-AVR

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank Wechseltanksystem, inkl. Multifunktionsanzeige

Inkl. leistungsstarken Kohler/Lomb. 25LD 425 Motor.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > **Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion**

**NEU!**

RABATT  
**-13%**



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt						Schallpegel dB(A)@ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.	
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last						Gew. kg
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	5.150,00	4.130,00	4.956,00
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	6.420,00	5.310,00	6.372,00
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	7.495,00	6.490,00	7.788,00

### Diesel-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung SEDSS 7000WDE-AVR

Die flüsterleisen SEDSS-Modelle sind aufgrund ihrer langen Laufzeit und des geringen Dieselverbrauchs oft die erste Wahl zur stationären Notstromversorgung von Privathäusern. Sie eignen sich für den Einbau in Kundendienstfahrzeuge, Energiecontainer und Wohnmobile und bilden so das Kernstück fahrbarer Werkstätten oder von Versorgungssystemen.

- > Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- > Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen
- > Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- > Magneto-Stopp-System für Start-Stopp-Automatik
- > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
- > Mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung
- > sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > **Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung**

RABATT  
**-20%**



**Super leise**

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt						Schallpegel LWA dB(A)@ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.				
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Hubr. ccm	Zyl.	Tank l						Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg	
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A															
SEDSS 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	462	1	20	1,9	10,5	200	91	66	53226	11.815,00	9.500,00	11.400,00



SEDSS 243 WDE

**Diesel-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung**  
**Serie SEDSS**

**RABATT**  
**-10%**

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps - der „richtige“ Strom ist stets mit dabei.

- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit 3.000 UpM
- > Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
- > AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdiff. max. ±1%
- > Digitales Bedienpanel DSE 4520 für man. Start, Automatik- & Fernstart
- > Umfangreiches Steckdosenpanel
- > FI-Schutzschalter 30 mA für Steckdosen
- > Direkter Leistungsabgang für Gebäude-Notstromversorgung - innenliegend
- > Mit Fernstartanschluss für automatischem Start mittels potentialfreien Kontakt
- > Hebevorrichtung serienmäßig!
- > **NEU: Version V2 inkl. Erhaltungsladegerät und 32 A-1h Steckdose für Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite sowie passenden Stecker**

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - wassergekühlt							Schallpegel		Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg	LWA	dB(A) @ 7m				
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	KUBOTA	Stage											
SEDSS 113WDE	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	11,3	58	2,5	23,2	345	92	67	<b>53453</b>	15.190,00	<b>13.650,00</b>	16.380,00
SEDSS 113WDE-V2	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	11,3	58	2,5	23,2	345	92	67	<b>00751</b>	15.595,00	<b>14.000,00</b>	16.800,00
SEDSS 133WDE	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	5	14	58	3,3	17,6	360	96	71	<b>53467</b>	15.975,00	<b>14.350,00</b>	17.220,00
SEDSS 133WDE-V2	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	5	14	58	3,3	17,6	360	96	71	<b>00752</b>	16.395,00	<b>14.750,00</b>	17.700,00
SEDSS 183WDE	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	17	63	3,9	16,2	450	96	71	<b>53459</b>	17.570,00	<b>15.800,00</b>	18.960,00
SEDSS 183WDE-V2	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	17	63	3,9	16,2	450	96	71	<b>00753</b>	17.990,00	<b>16.200,00</b>	19.440,00
SEDSS 243WDE	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-1)	27	73	5	14,6	572	96	71	<b>53461</b>	20.490,00	<b>18.450,00</b>	22.140,00
SEDSS 243WDE-V2	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-1)	27	73	5	14,6	572	96	71	<b>00754</b>	20.910,00	<b>18.800,00</b>	22.560,00

1) Nur für Stationärbetrieb

**Notstrom-Komplettpakete**  
**Serie SEDSS WDE-ASS**

**RABATT BIS**  
**-14%**

Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die Betreiber technischer Systeme vor den Auswirkungen eines Stromausfalls. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE 7320 überwacht den Netzstrom auf drei Phasen, startet den Stromerzeuger bei Stromausfall und sorgt für eine automatische Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher.

Dieselbetriebene Notstromaggregate sind die richtige Wahl, wenn mit einem häufigen und intensiven Einsatz des Stromerzeugers zu rechnen ist. Sie laufen mit günstigem Dieselmotorkraftstoff, sind besonders robust gebaut und bieten eine lange Lebensdauer.

- > Erhaltungsladung inkludiert
- > Elektrische Kühlwasservorwärmung serienmäßig
- > Hebevorrichtung für Gabelstapler mit Ankerlöchern serienmäßig
- > Abluft- und Abgasposition wahlweise nach vorne oder oben ausblasend dadurch sind folgende Ausführung möglich: Abluft und Abgas vorne, Abluft und Abgas oben, Abluft vorne und Abgas oben, Abgas vorne und Abluft oben (nachträglich änderbar) für einfachste Anbindung bei Innenaufstellung.
- > Inkl. automatischer Umschaltung Netz/Notstrom mit elektrischer und mechanischer Verriegelung

**Plug & Play - einfachste Installation!**



SEDSS 243WDE-ASS

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 50 Hz - wassergekühlt							DSE 7320 Schaltleistung		Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.		
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung kW	Hubr. ccm	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg	Schallpegel LWA					dB(A) @ 7m	
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	KUBOTA	UpM													
SEDSS 113WDE-ASS	11	10	14,4	3,8	3,4	14,3	D722	3000	11,3	719	58	2,5	23,2	345	90	65	40	<b>00543</b>	19.675,00	<b>16.990,00</b>	20.388,00
SEDSS 133WDE-ASS	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	3000	14	898	58	3,3	17,6	360	96	71	40	<b>00545</b>	20.570,00	<b>17.990,00</b>	21.588,00
SEDSS 183WDE-ASS	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	3000	17	1123	63	3,9	16,2	450	96	71	40	<b>00547</b>	22.725,00	<b>19.500,00</b>	23.400,00
SEDSS 243WDE-ASS	24	23	33	8,8	8	35	V1505	3000	27	1498	73	5	14,6	572	96	71	60	<b>00549</b>	25.795,00	<b>22.250,00</b>	26.700,00

## Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb Serie SEZN-IT/TN

- > Haus- und Feldbetrieb möglich durch Betriebsartenwahlschalter
- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefastüberwachung
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspeiß nötig
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: [elmag.at/Bestellnummer](http://elmag.at/Bestellnummer)**



Produktvideo  
[youtu.be/EJzswNbtOF8](https://youtu.be/EJzswNbtOF8)



### Anzeigeräte für Grundeinstellung zur einfachen Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl:

- > Analoge Spannungsanzeige
- > LED-Anzeige Spannung OK/Nicht OK
- > Analoge Frequenzanzeige
- > LED-Ampelanzeige Frequenz hoch/OK/niedrig



### Bedienpanel und Steckdosenpanel:

- > Multifunktionsanzeige (V, A, Hz)
- > Umschalter Haus-/Feldbetrieb
- > ISO-Wächterzweistufig mit Fehleranzeige
- > Spannung- und Frequenzüberwachung
- > 1h-Steckdose für Haus- sowie Feldbetrieb



RABATT BIS  
**-25%**

SEZN 30WD-AVR-IT/TN

**Notstrom-Power für den ganzen Hof**

Modelle	400 Volt		Traktor min.	Zapfwelle Drehzahl	Generator Drehzahl	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53780	9.100,00	6.990,00	8.388,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53781	9.600,00	7.390,00	8.868,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53782	9.875,00	7.490,00	8.988,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53783	10.170,00	7.590,00	9.108,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53784	11.170,00	8.650,00	10.380,00
SEZN 65WD-AVR-IT/TN	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53785	13.185,00	10.150,00	12.180,00
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53786	13.740,00	10.550,00	12.660,00
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53787	14.185,00	10.950,00	13.140,00



### WER IST ELMAG?

- > Familienunternehmen mit 60 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

**QUALITÄT AUS ÖSTERREICH =**

### ■ Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Motoren und Generatoren, auf die sie sich im Ernstfall verlassen können.

### ■ Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

### ■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung



# 40 JAHRE ELMAG®

Powered by Quality

## Jubiläum



### Bandschleifmaschine

**BSM 75x2000** | [elmag.at/82195](http://elmag.at/82195)

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 W, 400 Volt
- > Schleifbandbreite / -länge: 75 / 2.000 mm
- > Planschleiffläche: 75x530 mm
- > Drehzahl: 2.850 UpM
- > Gewicht: 72 kg
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

**JUBILÄUMSPREIS**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.160,-~~

**KABATT  
-26%**

**860,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.032,-

### Inverter-Stromerzeuger

**SEBSS 3000Wi** | [elmag.at/53046](http://elmag.at/53046)

- > Extra leise, ECO-Automatik, Parallelbetrieb, Sinuswelle
- > Zuverlässiger und leichtgängiger Handstart
- > LCD-Display für Leistung, Spannung, usw.
- > Leistung: max. 3,0 kVA bzw. 2,6 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor - Stage V
- > Nur 61 - 71 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > Nur 41 kg, integriertes Fahrwerk

**Kräftig und leise**

**JUBILÄUMSPREIS**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.740,-~~

**KABATT  
-38%**

**1.080,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.296,-



### Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/200 D** | [elmag.at/11022](http://elmag.at/11022)

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kesselinhalt 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit Filter-Druckregler 1/2", CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, GI-Räder, Lenkrollen mit Bremsen & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen

**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



**JUBILÄUMSPREIS**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~2.847,50~~

**KABATT  
-30%**

**1.999,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.398,80

Funktionsweise:

